LED
2018

СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

uprawa.ru

СИГНАЛЬНО-ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ФОНАРИ

СОФ для судов длиной 50 м. и более	4
СХН[ ]-12PL	4
СХН[ ]-102PL	4
СХН[ ]-12L	5
СХН[ ]-102L	5
Прочие сигнальные фонари	6
СХН-14 (сигнальный фонарь)	6
СХН-17 (сигнальный фонарь)	6

LED

CXH[]-12PL

СОФ для судов длиной 50 метров и более



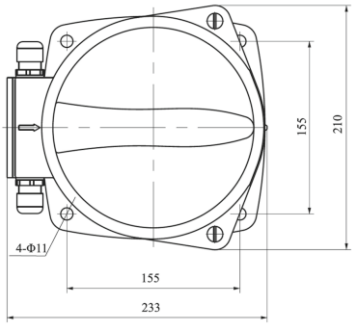

Светодиодный фонарь применяется на судах длиной 50 метров и более в качестве сигнальных огней для ночной навигации.

Модель	CXH1-12PL	CXH2-12PL	CXH3-12PL	CXH4-12PL	CXH6-12PL
Тип	правый отл.	левый отл.	топовый	кормовой	круговой
Напряжение	AC100-240V, 50HZ/60HZ, 24				
Мощность	6W		8W	6W	
Цвет стекла	зеленое	красное	прозрачное	белое/желтое	кр./зелен./прозр.
Угол видимости	112,5°		225°	135°	360°
Видимость	3 м. мили		6 м. миль	3 м.мили	
Тип лампы	LED				
Степень защиты	Ip66				
Кабельный ввод	ф 10-12 мм				
Материал	пластик				
Вес	3 кг.				2,8 кг.
Рабочая температура	-33C°... +55°C				

CXH[ ]-102PL

СОФ для судов длиной 12 метров и более, но менее 50 метров

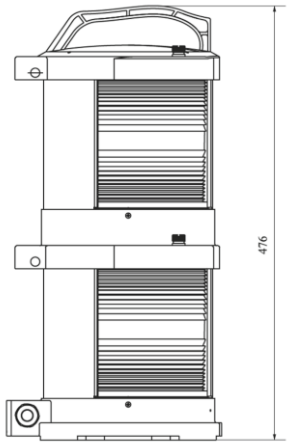

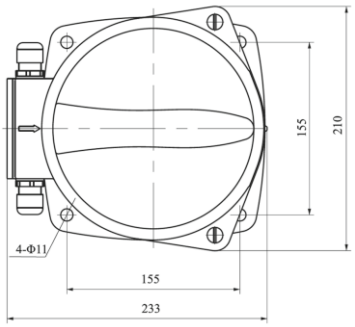

Светодиодный фонарь применяется на судах длиной 50 метров и более в качестве сигнальных огней для ночной навигации.

Модель	CXH1-102PL	CXH2-102PL	CXH3-102PL	CXH4-102PL	CXH6-102PL
Тип	правый отл.	левый отл.	топовый	кормовой	круговой
Напряжение	AC100-240V, 50HZ/60HZ, 24				
Мощность	2*6W		2*8W	2*6W	
Цвет стекла	зеленое	красное	прозрачное	белое/желтое	кр./зелен./прозр.
Угол видимости	112,5°		225°	135°	360°
Видимость	3 м. мили		6 м. миль	3 м.мили	
Тип лампы	LED				
Степень защиты	Ip66				
Кабельный ввод	ф 10-12 мм				
Материал	пластик				
Вес	6,2 кг.				6 кг.
Рабочая температура	-33C°... +55°C				

CXH[]-12L

СОФ для судов длиной 50 метров и более

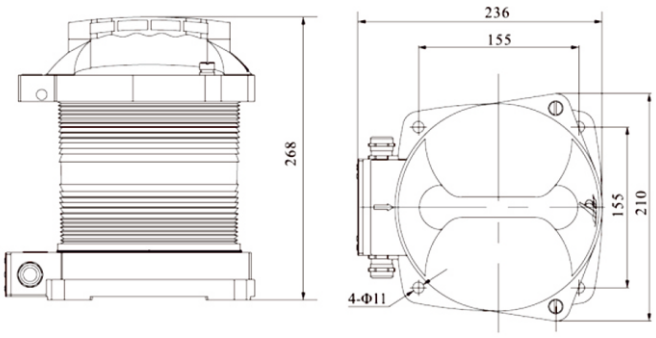

Светодиодный фонарь применяется на судах длиной 50 метров и более в качестве сигнальных огней для ночной навигации.

Модель	CXH1-12PL	CXH2-12PL	CXH3-12PL	CXH4-12PL	CXH6-12PL
Тип	правый отл.	левый отл.	топовый	кормовой	круговой
Напряжение	AC100-240V, 50HZ/60HZ, 24				
Мощность	6W		8W	6W	
Цвет стекла	зеленое	красное	прозрачное	белое/желтое	кр./зелен./прозр.
Угол видимости	112,5°		225°	135°	360°
Видимость	3 м. мили		6 м. миль	3 м.мили	
Тип лампы	LED				
Степень защиты	Ip66				
Кабельный ввод	ф 10-13 мм				
Материал	латунь				
Вес	7 кг.				6,8 кг.
Рабочая температура	-33C°... +55°C				

CXH[]-102L

СОФ для судов длиной 50 метров и более

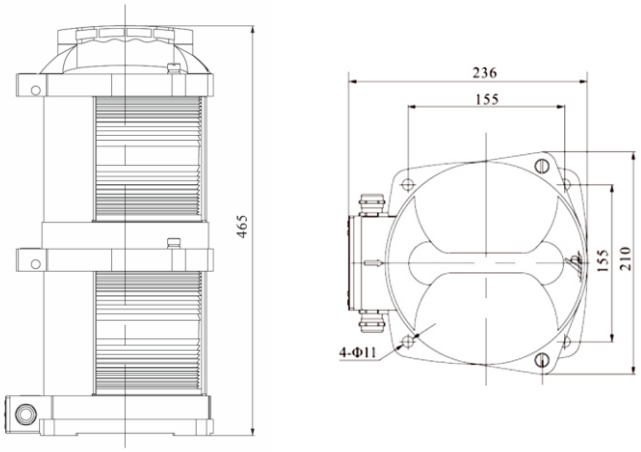

Применяется на судах длиной 50 метров и более в качестве сигнальных огней для ночной навигации.

Модель	CXH1-102L	CXH2-102L	CXH3-102L	CXH4-102L	CXH6-102L
Тип	правый отл.	левый отл.	топовый	кормовой	круговой
Напряжение	AC100-240V, 50HZ/60HZ, 24				
Мощность	2*6W		2*8W	2*6W	
Цвет стекла	зеленое	красное	прозрачное	белое/желтое	кр./зелен./прозр.
Угол видимости	112,5°		225°	135°	360°
Видимость	3 м. мили		6 м. миль	3 м.мили	
Тип лампы	LED				
Степень защиты	Ip66				
Кабельный ввод	ф 10-13 мм				
Материал	латунь				
Вес	12 кг.				11,8 кг.
Рабочая температура	-33C°... +55°C				

LED

CXH14

Прочие сигнальные фонари





Светодиодный фонарь применяется на судах в качестве проблескового сигнального огня.

Модель	CXH14
Напряжение	AC100-240V, 50HZ/60HZ, 24
Мощность	6W
Частота вспышек	150 beats/min
Цвет стекла (LED)	красный/зеленый/белый
Угол видимости	360°
Видимость	3 м. мили
Тип лампы	LED
Степень защиты	Ip56
Кабельный ввод	ф 12-13 мм
Материал	пластик
Вес	3,5 кг.
Рабочая температура	-33C°... +55°C

CXH17-L

Прочие сигнальные фонари

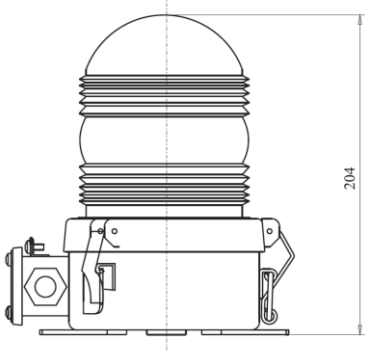



Светодиодный фонарь применяется на судах длиной от 50 м и более в качестве сигнального огня.

Модель	CXH17
Напряжение	AC100-240V, 50HZ/60HZ, 24
Мощность	6W
Цвет стекла (LED)	красный/желтый/зеленый/белый
Угол видимости	360°
Видимость	3 м. мили
Тип лампы	LED
Степень защиты	Ip56
Кабельный ввод	ф 14-16 мм
Материал	нержавеющая сталь
Вес	2,7 кг.
Рабочая температура	-33C°... +55°C

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Для производственных/не жилых помещений	8
DPC8, DPC18	8
DPC5, DPC30	9
Для жилых помещений (потолочные)	10
DLC8, DLC18	10
DLC12, DLC45	11
DLC18Z	12
RDP5	13
Для жилых помещений (угловые)	14
DLA8	14
DLA12	15
Для жилых помещений (прикроватные)	16
DLW3-1	16
RDS3-B	17
Общего назначения	18
RDP9-B	18
RDP8-A	19
RDP3, RDP6	20
RDP6-R	21
Специального назначения	22
RDS4-B подсветка проходов/лестниц	22
RDS3-1 светильник-указатель	23
RDS6-CH светильник штурманский	24

DPC8, DPC18

Подвесной светильник

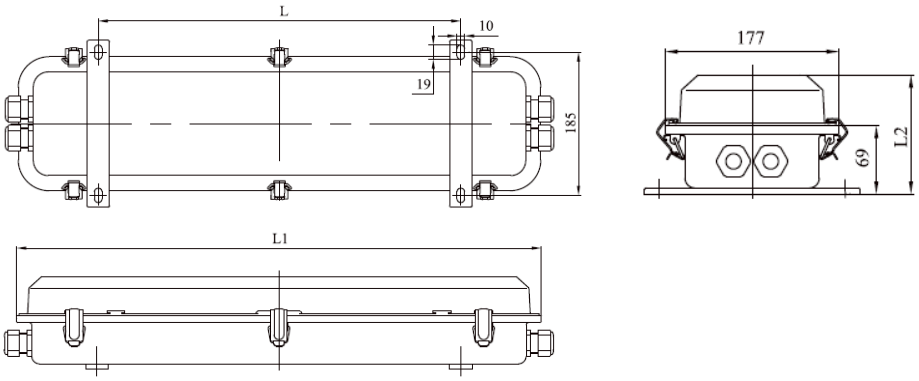

Светильник светодиодный предназначен для освещения на судах мест повышенной влажности, в т.ч. подверженных попаданию брызг, паров, в т.ч. душевых кабин, переходов, трубопроводов, открытых палуб и т.д.

Модель (маркировка)	DPC8-2	DPC8-2E	DPC18-2	DPC18-2E
Напряжение	AC100V-240V 50Hz/60Hz			
Мощность	2*8W	2*8W	2*18W	2*18W
Аварийное питание	-	LED/DC24V/3W	-	LED/DC24V/3W
Тип лампы	LED			
Сила света	1350 LM	1350 LM + 300 LM	3100 LM	3100 LM + 300 LM
Кабельный ввод	10-14 мм			
Индекс цветопередачи	⩾ 85			
Цветовая температура	4000-6500K			
Класс защиты	Ip66			
Температура эксплуатации	-30 / +50 C			
Ресурс	⩾ 50 000 часов			
Габаритные размеры:				
- L, мм	692	692	1299	1299
- L1, мм	480	480	700	700
- H, мм	120,5	120,5	134	134
Вес	4 кг	4,2 кг	7,4 кг	7,6 кг

DPC5, DPC30

Подвесной светильник

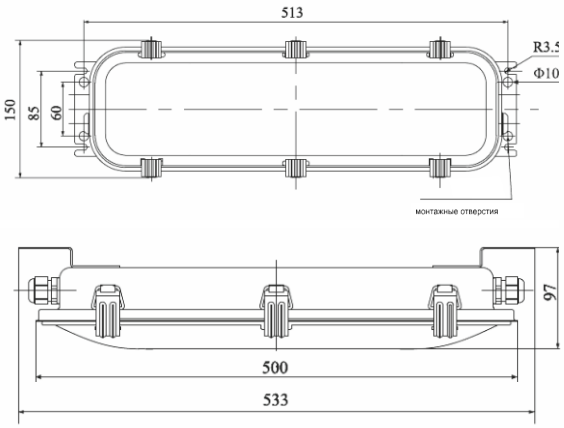



Светильник светодиодный предназначен для освещения на судах мест повышенной влажности, в т.ч. подверженных попаданию брызг, паров, в т.ч. душевых кабин, переходов, трубопроводов, открытых палуб и т.д.

Модель (маркировка)	**DPC5-D**	**DPC5-DE**	**DPC30-D**	**DPC30-DE**
Напряжение	AC100V-240V 50Hz/60Hz			
Мощность	24W	24W	30W	30W
Аварийное питание	-	LED/DC24V/3W	-	LED/DC24V/3W
Тип лампы	LED			
Сила света	2400 LM	2400 LM + 300 LM	3000 LM	3000LM + 300 LM
Кабельный ввод	10-14 мм			
Индекс цветопередачи	⩾ 85			
Цветовая температура	4000-6500K			
Класс защиты	Ip66			
Температура эксплуатации	-30 / +50 C			
Ресурс	⩾ 50 000 часов			
Габаритные размеры:				
- L, мм	533	533	951	951
- L1, мм	513	513	931	931
- H, мм	97	97	97	97
Вес	2,6 кг		4 кг	

DLC8, DLC18

Потолочный светильник

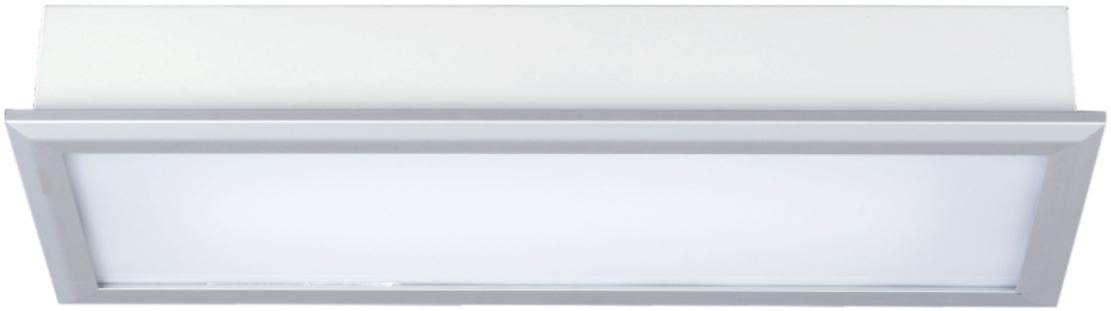

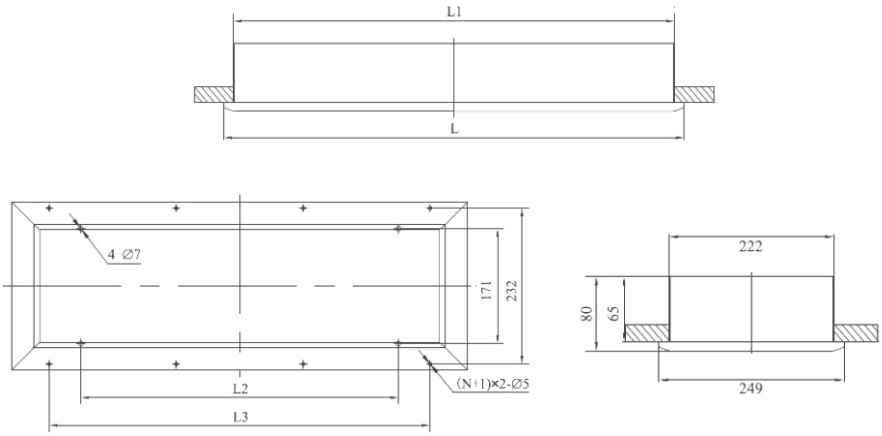

Встраиваемый светодиодный светильник предназначен для освещения на судах жилых и вспомогательных помещений. Корпус изготовлен из алюминия, осветительные элементы надежно защищены пластиком повышенной прочности.

Модель (маркировка)	DLC8-2	DLC8-2E	DLC18-2	DLC18-2E
Напряжение	AC100V-240V 50Hz/60Hz			
Мощность	2*8W	2*8W	2*18W	2*18W
Аварийное питание	-	LED/DC24V/3W	-	LED/DC24V/3W
Тип лампы	LED			
Сила света	1100 LM		2400 LM	
Кабельный ввод	10-12 мм			
Индекс цветопередачи	⩾ 85			
Цветовая температура	5500-6500K			
Класс защиты	Ip44			
Температура эксплуатации	-30 / +50 C			
Ресурс	⩾ 50 000 часов			
Габаритные размеры:				
- L, мм	682	1293	682	1293
- L1, мм	652	1262	652	1262
- L2, мм	475	1085	475	1085
- L3, мм	570	1100	570	1100
n	3	5	3	5
Вес	5,6 кг	5,8 кг	10,2 кг	10,4 кг

DLC12, DLC45

Потолочный светильник

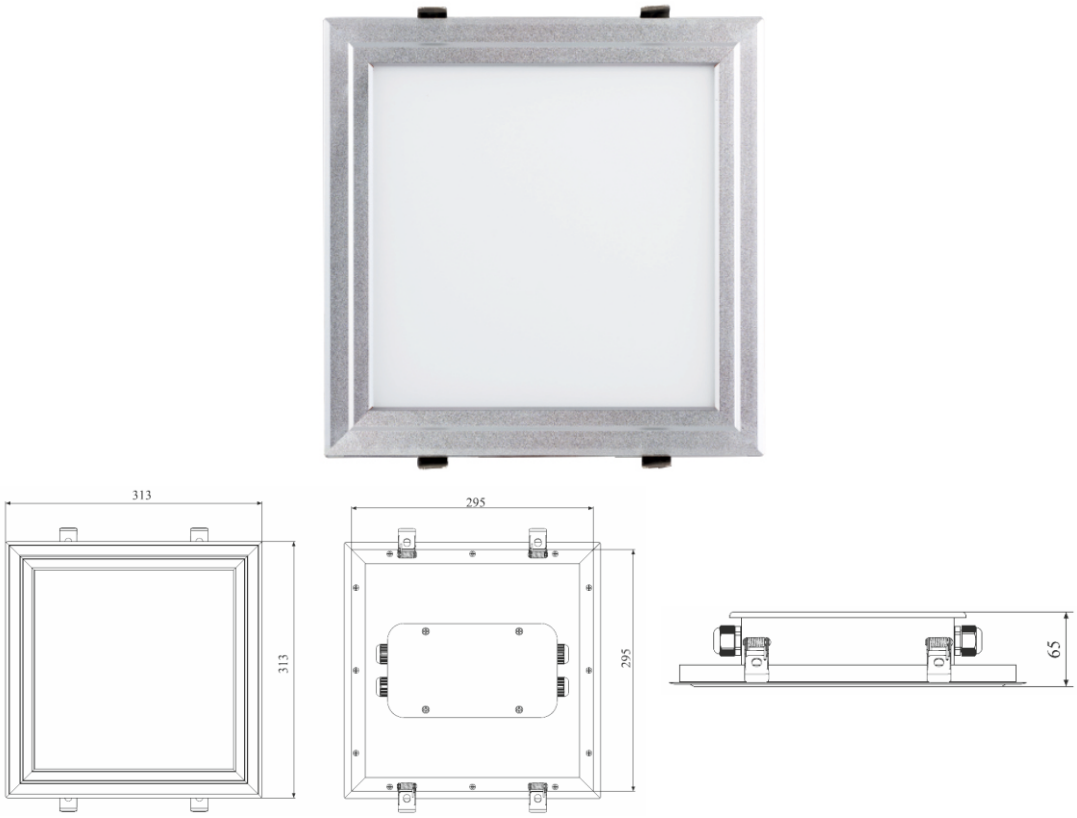

Встраиваемый светодиодный светильник предназначен для освещения на судах жилых и вспомогательных помещений. Корпус изготовлен из алюминия, осветительные элементы надежно защищены пластиком повышенной прочности.

Модель (маркировка)	DLC12-Z	DLC12-ZE	DLC45-Z	DLC45-ZE
Напряжение	AC100V-240V 50Hz/60Hz			
Мощность	12W	12W	40W	40W
Аварийное питание	-	LED/DC24V/3W	-	LED/DC24V/3W
Тип лампы	LED			
Сила света	800-1000 LM		2600-3000 LM	
Кабельный ввод	10-12 мм			
Индекс цветопередачи	⩾ 85			
Цветовая температура	5500-6500K			
Класс защиты	Ip44			
Температура эксплуатации	-30 / +50 C			
Ресурс	⩾ 50 000 часов			
Габаритные размеры:				
- светильник, ДхШ, мм	313x313		597	
- светильник, h, мм	295x295		581	
- крепление, ДхШ, мм	65		65	
Вес	2,0 кг	2,3 кг	5,0 кг	5,5 кг

DLC18-Z

Потолочный светильник

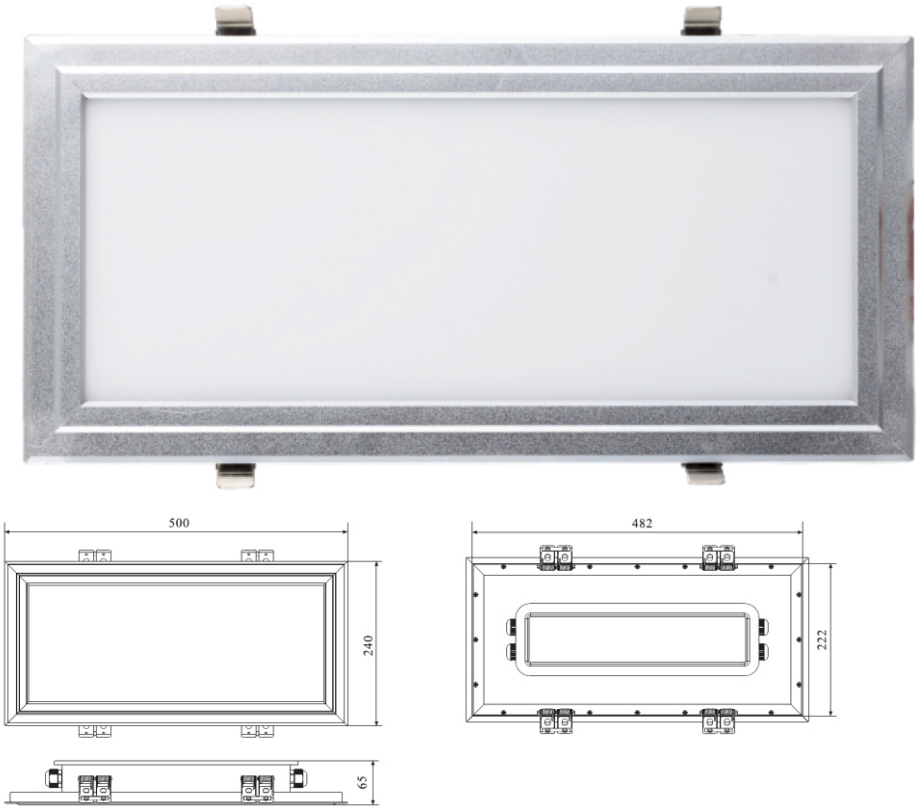

Встраиваемый светодиодный светильник предназначен для освещения на судах жилых и вспомогательных помещений. Корпус изготовлен из алюминия, осветительные элементы надежно защищены пластиком повышенной прочности.

Модель (маркировка)	DLC18-Z	DLC18-ZE
Напряжение	AC100V-240V 50Hz/60Hz	
Мощность	18W	2*18W
Аварийное питание	-	LED/DC24V/3W
Тип лампы	LED	
Сила света	1200 LM - 1500 LM	
Кабельный ввод	10-12 мм	
Индекс цветопередачи	⩾ 85	
Цветовая температура	5500-6500K	
Класс защиты	Ip44	
Температура эксплуатации	-30 / +50 C	
Ресурс	⩾ 50 000 часов	
Вес	3 кг	3,5 кг

RDP5

Точечный светильник (down lihgt)

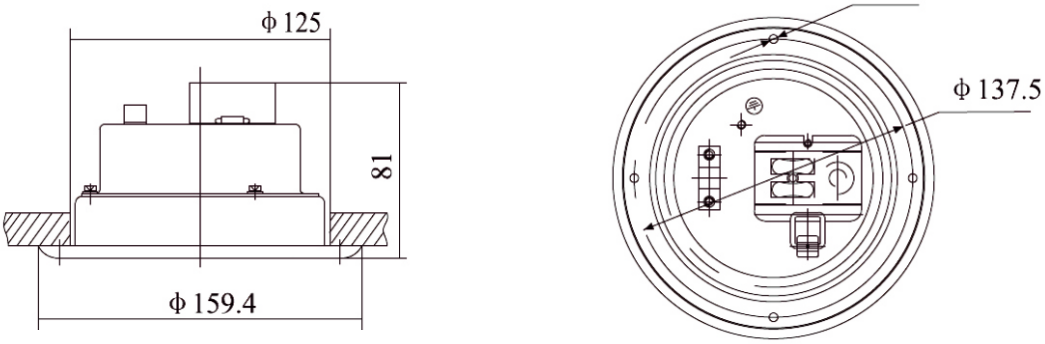

Встраиваемый светодиодный светильник предназначен для декоративной подсветки кают. Алюминиевый корпус.

Модель (маркировка)	**RDP5**
Напряжение	AC100V-240V 50Hz/60Hz
Мощность	5W
Аварийное питание	-
Тип лампы	LED
Сила света	500 LM
Цветовая температура	2700-6000k
Кабельный ввод	8-10 мм
Класс защиты	Ip21
Температура эксплуатации	-30 / +50 C
Ресурс	⩾ 50 000 часов
Вес	0,6 кг

DLA8

Угловой светильник

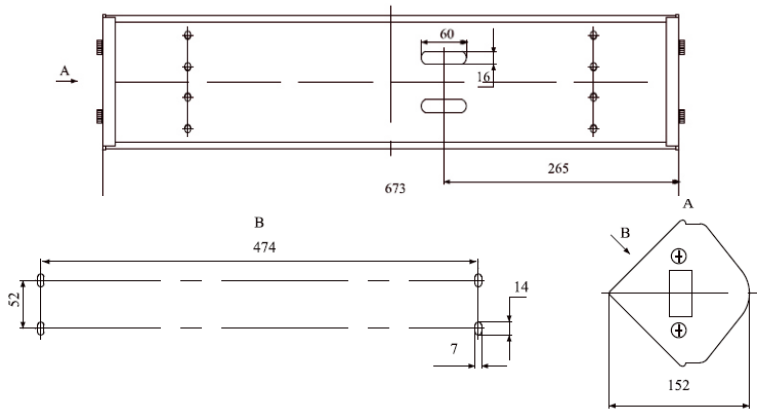

Светодиодный светильник предназначен для использования в качестве рабочего и аварийного освещения в жилых и подсобных помещениях нормальной влажности.

Модель (маркировка)	**DLA8-1**
Напряжение	AC100V-240V 50Hz/60Hz
Мощность	8W
Аварийное питание	-
Тип лампы	LED
Кабельный ввод	14-16 мм
Класс защиты	Ip34
Температура эксплуатации	-30 / +50 С
Ресурс	⩾ 50 000 часов
Вес	4 кг

DPA12

Угловой светильник

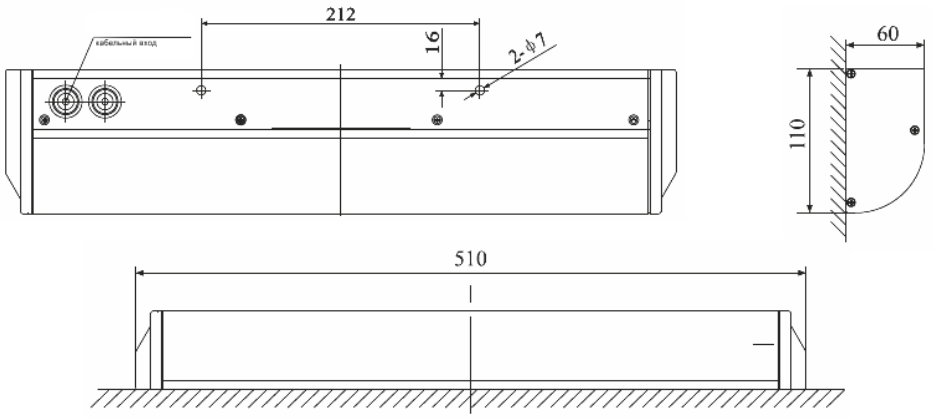

Светодиодный светильник предназначен для освещения на судах всех типов жилых и вспомогательных помещений.

Модель (маркировка)	DPA12	DPA12-E
Напряжение	AC100V-240V 50Hz/60Hz	
Мощность	12W	12W
Аварийное питание	-	LED/DC24V/3W
Тип лампы	LED	
Сила света	1200 LM	1200 LM + 300 LM
Кабельный ввод	8-10 мм	
Индекс цветопередачи	⩾ 85	
Цветовая температура	5500-6500K	
Класс защиты	Ip44	
Температура эксплуатации	-30 / +50 C	
Ресурс	⩾ 50 000 часов	
Вес	1,9 кг	2,2 кг

DLW3-1

Прикроватный светильник

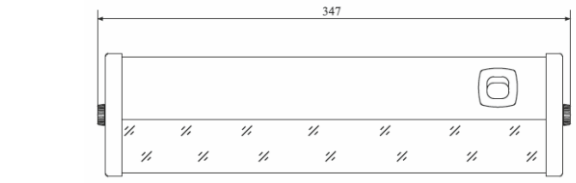

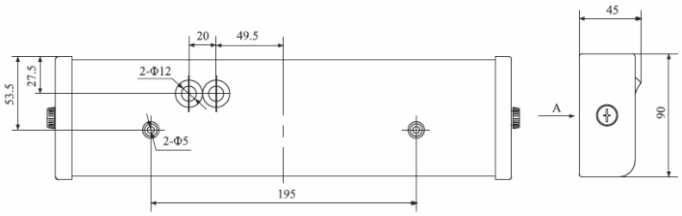

Светодиодный светильник предназначен для освещения прикроватных зон в каютах. Стальной корпус, плафон изготовлен из акрила.

Модель (маркировка)	**DLW3-1**
Напряжение	AC100V-240V 50Hz/60Hz
Мощность	3W
Аварийное питание	-
Тип лампы	LED
Кабельный ввод	10-12 мм
Класс защиты	Ip20
Температура эксплуатации	-30 / +50 С
Ресурс	⩾ 50 000 часов
Вес	1кг

RDS3-B

Прикроватный светильник

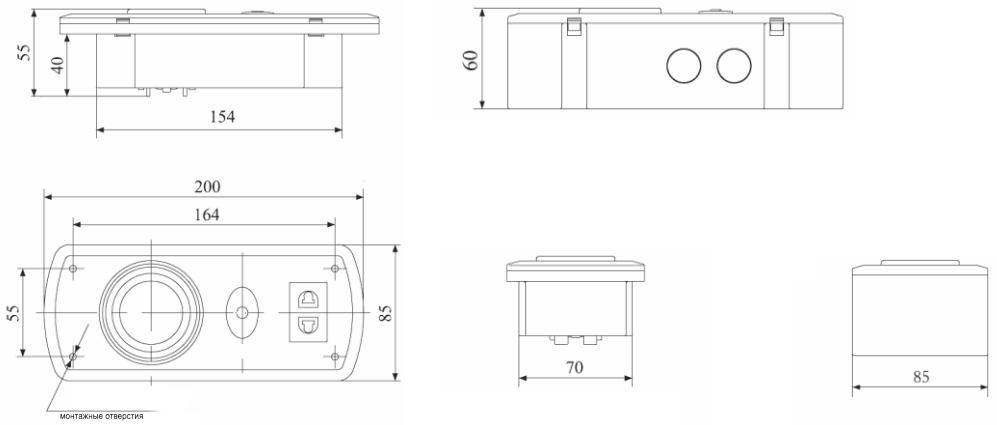

Светодиодный светильник предназначен для освещения прикроватных зон в каютах. Алюминиевый корпус, плафон выполнен из белого матового, либо прозрачного пластика, удобная регулировка интенсивности освещения. Возможно установка как в качестве накладного светильника, так и встраиваемого.

Модель (маркировка)	**DLW3-1**
Напряжение	AC100V-240V 50Hz/60Hz
Мощность	3W-0,7W
Аварийное питание	-
Тип лампы	LED
Сила света	150-401 LM
Кабельный ввод	10-12 мм
Класс защиты	Ip21
Температура эксплуатации	-30 / +50 С
Ресурс	⩾ 50 000 часов
Вес	0,3 кг

RDP9-B

Светильник светодиодный общего назначения (герметичный судовой)

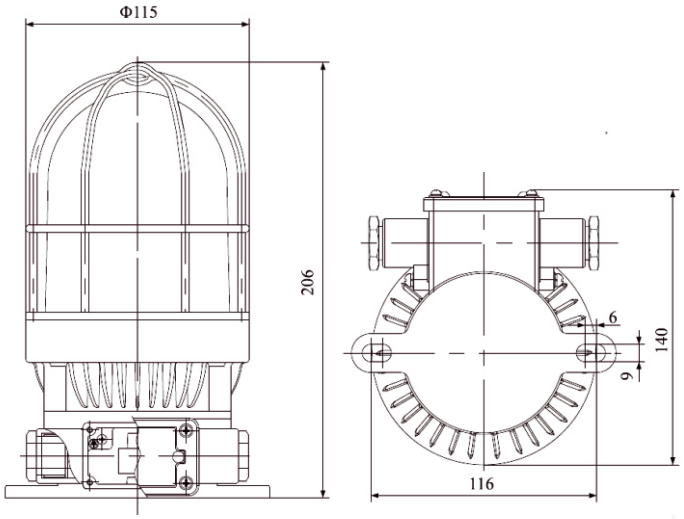

Светодиодный светильник предназначен для наружного и внутреннего освещения на судах в местах повышенной влажности, в т.ч. на открытых палубах.
Может быть установлен в качестве настенного или потолочного светильника.

Модель (маркировка)	**RDP8-A**
Напряжение	AC100V-240V 50Hz/60Hz
Мощность	9W
Аварийное питание	-
Кабельный ввод	8-10 мм
Тип лампы	LED
Класс защиты	Ip66
Температура эксплуатации	-30 / +50 C
Ресурс	⩾ 50 000 часов
Вес	2,1 кг

RDP8-A

Светильник светодиодный общего назначения (герметичный судовой)

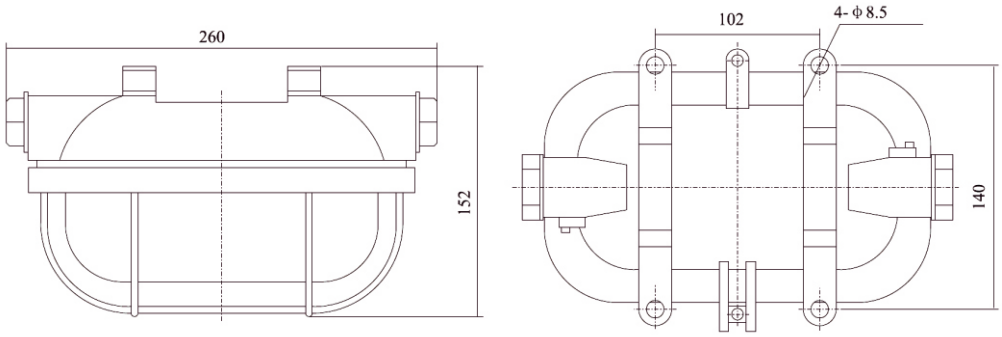

Светодиодный светильник предназначен для наружного и внутреннего освещения на судах в местах повышенной влажности, в т.ч. на открытых палубах.

Модель (маркировка)	RDP8-A
Напряжение	AC100V-240V 50Hz/60Hz
Мощность	8W
Аварийное питание	-
Кабельный ввод	14-16 мм
Тип лампы	LED
Сила света	840 LM
Цветовая температура	5500-6500 k
Класс защиты	Ip66
Температура эксплуатации	-30 / +50 C
Ресурс	⩾ 50 000 часов
Вес	2,4 кг

RDP3, RDP6

Светильник светодиодный общего назначения (герметичный судовой)

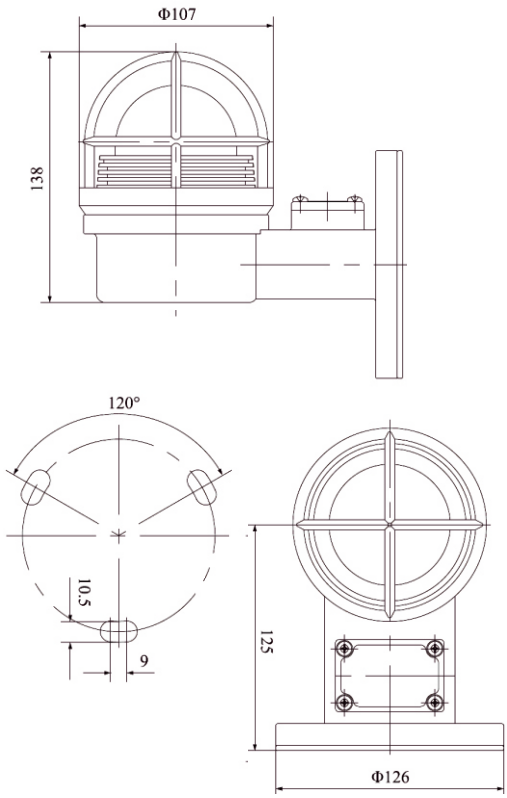

Светодиодный светильник предназначен для наружного и внутреннего освещения на судах в местах повышенной влажности, в т.ч. на открытых палубах. Корпус модели RDP3 выполнен из инженерного пластика, RDP6 - из латуни.

Модель (маркировка)	RDP3	RDP6
Напряжение	AC100V-240V 50Hz/60Hz	
Мощность	3W	6W
Аварийное питание	-	-
Тип лампы	LED	
Сила света	310 LM	
Кабельный ввод	8-10 мм	
Индекс цветопередачи	⩾ 85	
Цветовая температура	5500-6500K	
Класс защиты	Ip66	
Температура эксплуатации	-30 / +50 C	
Ресурс	⩾ 50 000 часов	
Вес	0,76 кг	3,2 кг

RDP6-R

Светильник светодиодный общего назначения (герметичный судовой)

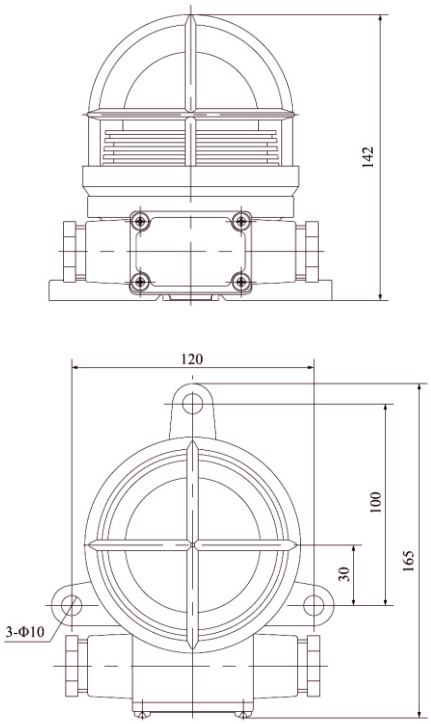

Светодиодный светильник предназначен для наружного и внутреннего освещения на судах в местах повышенной влажности, в т.ч. на открытых палубах.

Модель (маркировка)	**RDP6-R**	
Напряжение	AC100V-240V 50Hz/60Hz	DC24V
Мощность	6W	3W
Аварийное питание	-	-
Тип лампы	LED	
Сила света	310 LM	
Кабельный ввод	12-16 мм	
Индекс цветопередачи	⩾ 80	
Цветовая температура	5500-6500K	
Класс защиты	Ip66	
Температура эксплуатации	-30 / +50 C	
Ресурс	⩾ 50 000 часов	
Материал корпуса	Латунь	Пластик
Вес	3 кг	0,3 кг

RDS4-B

Светильник подсвета светодиодный судовой

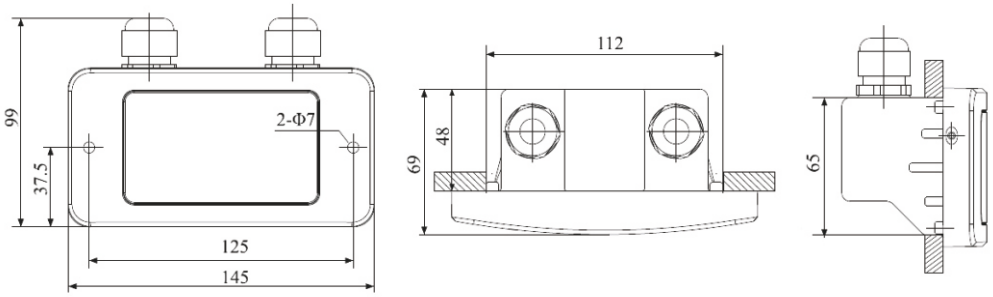

Светодиодный светильник предназначен для подсветки на судах проходов и лестниц в каютах. Плафон изготовлен из качественного оргстекла, обладающего необходимыми защитными характеристиками. Мягкое свечение.

Модель (маркировка)	**RDS4-B**
Напряжение	AC100V-240V 50Hz/60Hz
Мощность	3W
Аварийное питание	-
Тип лампы	LED
Кабельный ввод	10-12 мм
Класс защиты	Ip66
Температура эксплуатации	-30 / +50 С
Ресурс	⩾ 50 000 часов
Вес	0,4 кг

RDS3-1

Светильник-указатель светодиодный аккумуляторный

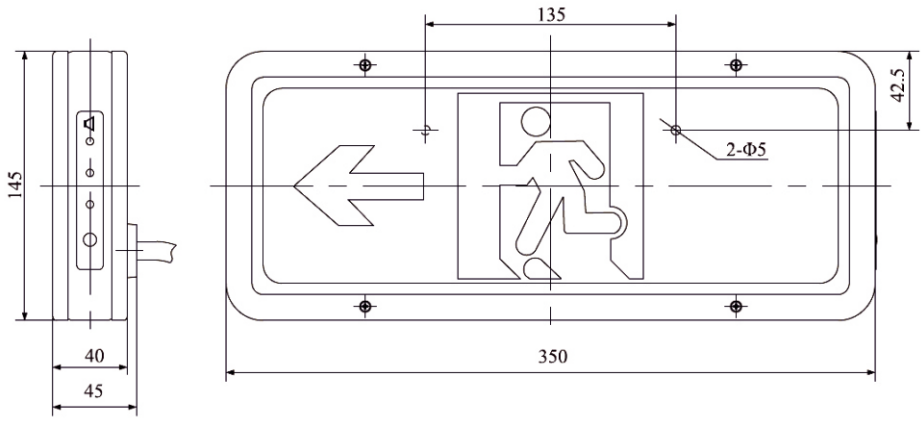

Светодиодный светильник предназначен для обозначения пассажирских и аварийных проходов и выходов на всех типах судов. Стальной водонепроницаемый корпус, минимальное время работы в аварийном режиме не менее 180 минут.

Модель (маркировка)	**RDS3-1**
Напряжение	AC100V-240V 50Hz/60Hz
Мощность	3W
Аварийное питание	NiCd 3,6V/800m Ah
Время работы аккумулятора	не менее 180 минут
Время зарядки аккумулятора	не более 24 часов
Тип лампы	LED зеленый цвет
Сила света	150-401 LM
Яркость	от 50 до 300 кд/м2
Класс защиты	Ip44
Температура эксплуатации	-35 / +50 С
Ресурс	⩾ 50 000 часов
Вес	1,5 кг

RDS6-CH

Светильник светодиодный штурманский

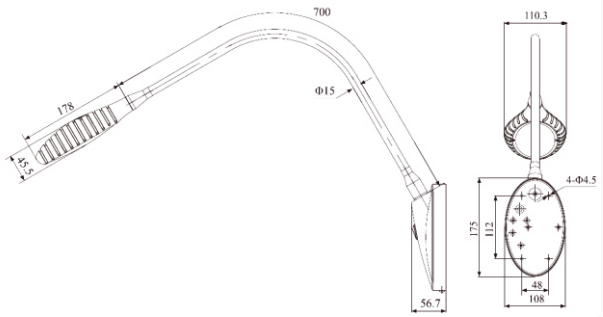

Предназначен для подсветки навигационных карт. Направление светового луча регулируется в четырех направлениях, диммер позволяет настроить комфортную яркость. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, рассеиватель из качественного матового белого пластика дает мягкий свет.

Модель (маркировка)	**RDS6-CH**
Питание	1,5-6W
Аварийное питание	-
Вес	1,9 кг
Напряжение	AC100V-240V 50Hz/60Hz
Осветительный элемент	LED
Сила света	310 LM
Кабельный ввод	8-10 мм
Цветовая температура	5500-6500K
Класс защиты	Ip20
Температура эксплуатации	-30 / +50 C
Ресурс	⩾ 50 000 часов

СУДОВЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

Прожекторы вертолетных площадок	26
SHD-9	26
SHD-30	27
SHD-12	28
Прожекторы заливающего света	26
SFD-50	29
SFD-100	30
Поисковые прожекторы	31
SSD-190	31
SSD-190R	32
SSD-370	33
SSD-370R	34
SSD-590	35
SSD-590R	36

SHD-9

Прожектор вертолетных площадок

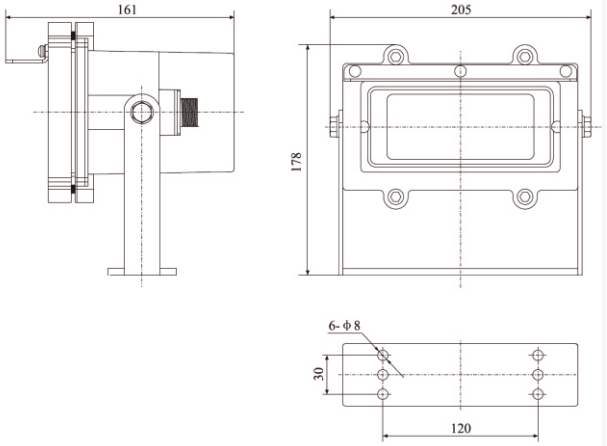

Светодиодный прожектор используется на всех типах морских судов, имеющих на борту ангары для хранения вертолётов. Предназначен для освещения ворот и стен ангаров при погрузке/выгрузке вертолётов. Корпус прожектора выполнен из высококачественной морской латуни, покрыт стойкой к механическим повреждениям краской, стекло с термической закалкой. Все соединения герметизированы, что обеспечивает водонепроницаемость прожектора. Возможность изменения угла наклона прожектора по вертикали.

Модель	SHD-9
Напряжение	AC100V-240V 50Hz/60Hz
Мощность	8W
Тип лампы	LED
Видимость	>1,5 n.m
Степень защиты	Ip56
Кабельный ввод	ϕ9-11
Материал	латунь
Вес	5,4 кг.
Рабочая температура	-30C°... +50°C

SHD-30

Прожектор вертолетных площадок

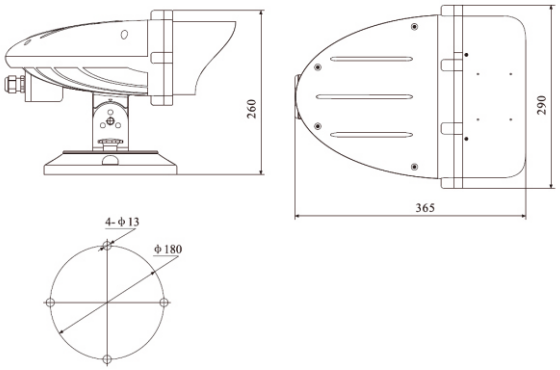

Светодиодный прожектор используется для освещения мест работы вертолётов, предназначен для использования на морских судах и платформах, оборудованных вертолётными площадками. Корпус прожектора выполнен из высококачественной нержавеющей стали, покрыт стойкой к механическим повреждениям краской, стекло с термической закалкой. Все соединения герметизированы, что обеспечивает водонепроницаемость прожектора. Световой луч регулируется в диапазоне -60/+20 градусов по вертикали и 180 по горизонтали.

Модель	SHD-30	
Напряжение	AC100V-240V 50Hz/60Hz	DC24V
Мощность	30W	
Тип лампы	LED	
Степень защиты	Ip56	
Кабельный ввод	ф9-11	
Материал	латунь	
Вес	20 кг.	
Рабочая температура	-30C°... +50°C	

SHD-12

Прожектор вертолетных площадок

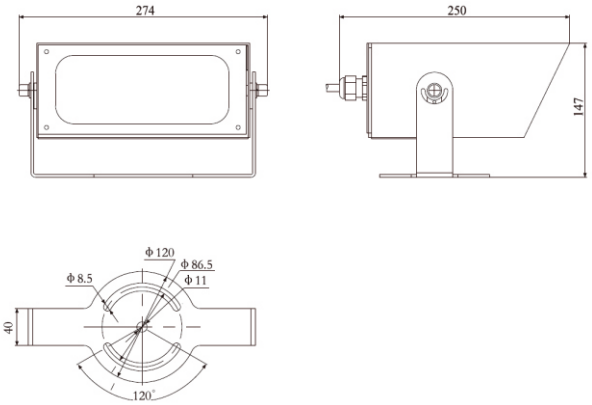

Светодиодный прожектор используется для световой сигнализации при взлёте/посадке вертолёта и предназначен для использования на морских судах и платформах, оборудованных вертолётными площадками. Корпус прожектора выполнен из высококачественной нержавеющей стали, покрыт стойкой к механическим повреждениям краской, стекло с термической закалкой. Все соединения герметизированы, что обеспечивает водонепроницаемость прожектора. Возможность изменения угла наклона прожектора по вертикали на 30 градусов и по горизонтали на 180 градусов.

Модель	SHD-12
Напряжение	AC100V-240V 50Hz/60Hz
Мощность	12W
Тип лампы	LED
Видимость	>1,5 n.m
Степень защиты	Ip56
Кабельный ввод	ϕ9-11
Материал	нержавеющая сталь
Вес	13,5 кг.
Рабочая температура	-30C°... +50°C

SFD-50

Прожектор заливающего света

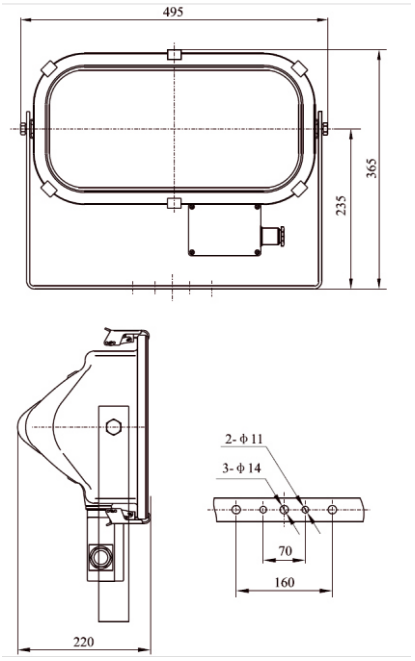

Светодиодный прожектор используется для освещения открытых площадок всех типов: доков, портов, нефтяных платформ и т.д.

Модель	SFD-50
Напряжение	AC100V-240V 50Hz/60Hz
Мощность	50W
Тип лампы	LED
Степень защиты	Ip67
Кабельный ввод	ф10-12
Материал	нержавеющая сталь
Вес	9,8 кг.
Рабочая температура	-30C°... +50°C

SFD-100

Прожектор заливающего света

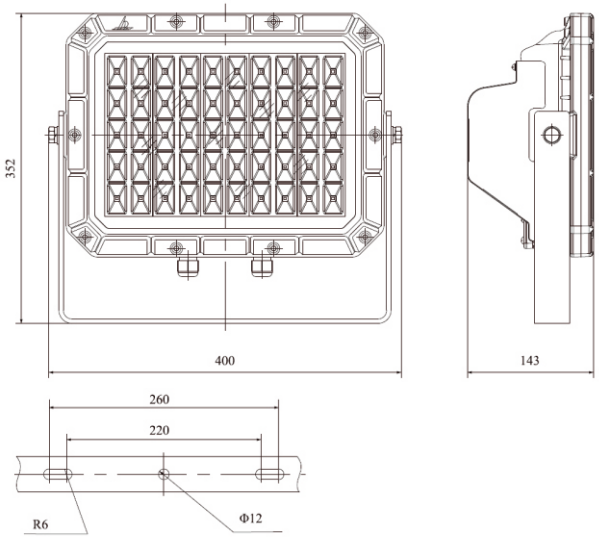

Светодиодный прожектор предназначен для использования на всех типах судов, в портах, доках, на контейнерных площадках, нефтяных платформах и прочих открытых площадях, где требуется освещение. Водонепроницаемость и простая конструкция обеспечивают возможность универсального использования прибора. Направление светового луча может изменяться на 90 градусов вверх и 45 вниз.

Модель	SFD-100
Напряжение	AC100V-240V 50Hz/60Hz
Мощность	100W
Тип лампы	LED
Сила света	10000 LM
Индекс цветопередачи	⩾ 85
Цветовая температура	5500-6500 k
Степень защиты	Ip67
Кабельный ввод	ф9-12
Материал	нержавеющая сталь
Вес	10 кг.
Рабочая температура	-30C°... +50°C
Ресурс	⩾ 50 000 часов

SSD-190

Прожектор поисковый светодиодный судовой

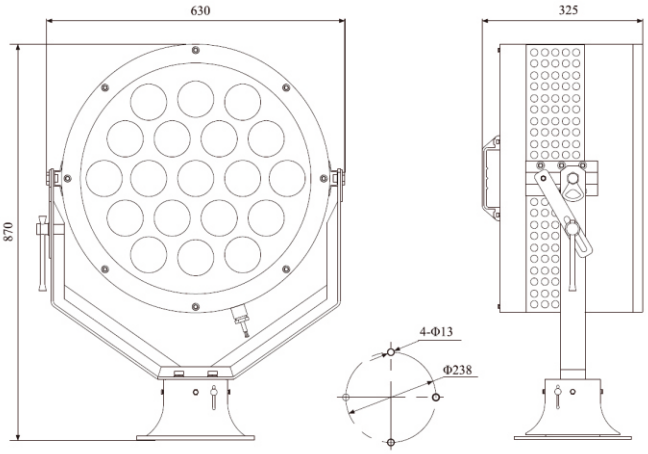

Светодиодный прожектор изготовлен из прочных износостойких материалов, устойчивых к коррозии и воздействию морской воды, с эмалевым покрытием печной закалки. Предназначен для использования на всех типах морских и речных судов, а также кораблях ВМФ. Помимо использования в качестве поискового прожектора, также подходит для организации наружного освещения судов и открытых площадок всех типов. Возможность изменения направления светового луча 350 градусов по горизонтали с шагом 30 градусов.

Модель	SSD-190
Напряжение	AC100V-240V 50Hz/60Hz
Мощность	190W
Тип лампы	LED
Световой поток	19000 LM
Индекс цветопередачи	⩾ 75
Цветовая температура	3000-5000 k
Степень защиты	Ip66
Дальность освещения	1000 м
Кабельный ввод	ф9-10
Материал	нержавеющая сталь
Вес	75 кг.
Ресурс	⩾ 50 000 часов
Рабочая температура	-30C°... +50°C

SSD-190R

Прожектор поисковый светодиодный судовой

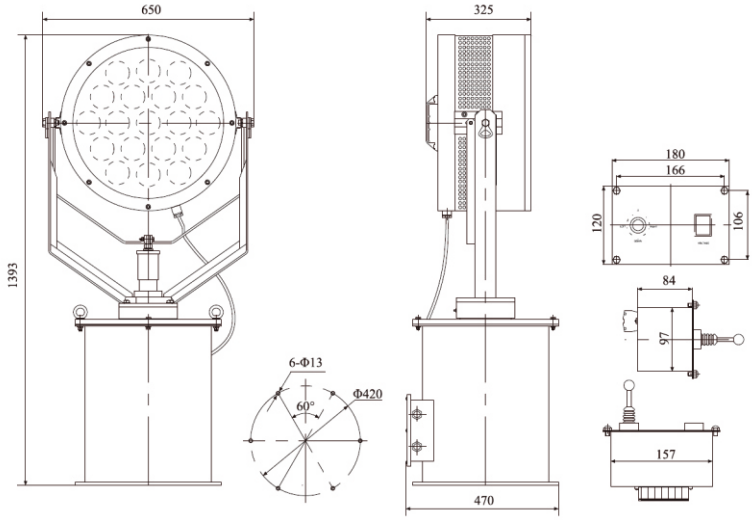

Светодиодный прожектор оборудован системой дистанционного управления. Изготовлен из прочных износостойких материалов, устойчивых к коррозии и воздействию морской воды, с эмалевым покрытием печной закалки. Предназначен для использования на всех типах морских и речных судов, а также кораблях ВМФ. Помимо использования в качестве поискового прожектора, также подходит для организации наружного освещения судов и открытых площадок всех типов. Возможность изменения направления светового луча 350 градусов по горизонтали с шагом 30 градусов.

Модель	SSD-190R
Напряжение	AC100V-240V 50Hz/60Hz
Мощность	190W освещение + 120W электропривод
Тип лампы	LED
Световой поток	19000 LM
Индекс цветопередачи	⩾ 75
Цветовая температура	3000-5000 k
Степень защиты	Ip66
Дальность освещения	1000 м
Кабельный ввод	ф12-14
Материал	нержавеющая сталь
Вес	116 кг.
Ресурс	⩾ 50 000 часов
Рабочая температура	-30C°... +50°C

SSD-370

Прожектор судовой поисковый светодиодный

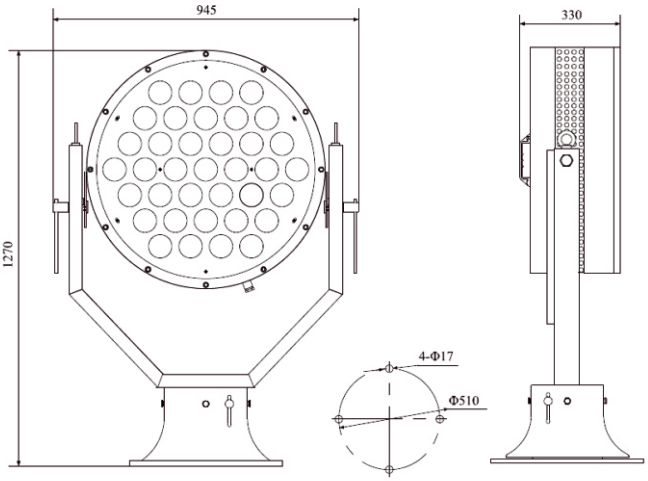

Светодиодный прожектор изготовлен из прочных износостойких материалов, устойчивых к коррозии и воздействию морской воды, с эмалевым покрытием печной закалки. Предназначен для использования на всех типах морских и речных судов, а также кораблях ВМФ. Помимо использования в качестве поискового прожектора, также подходит для организации наружного освещения судов и открытых площадок всех типов. Возможность изменения направления светового луча 350 градусов по горизонтали с шагом 30 градусов.

Модель	SSD-370
Напряжение	AC100V-240V 50Hz/60Hz
Мощность	370W
Тип лампы	LED
Световой поток	37000 LM
Индекс цветопередачи	⩾ 75
Цветовая температура	3000-5000 k
Степень защиты	Ip66
Дальность освещения	2000 м
Кабельный ввод	ф9-10,5
Материал	нержавеющая сталь
Вес	170 кг.
Ресурс	⩾ 50 000
Рабочая температура	-30C°... +50°C

SSD-370R

Прожектор судовой поисковый светодиодный

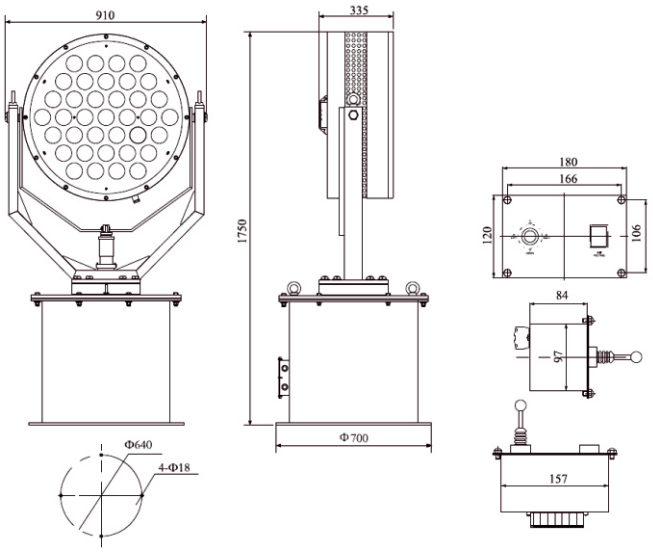

Светодиодный прожектор оборудован системой дистанционного управления. Изготовлен из прочных износостойких материалов, устойчивых к коррозии и воздействию морской воды, с эмалевым покрытием печной закалки. Предназначен для использования на всех типах морских и речных судов, а также кораблях ВМФ. Помимо использования в качестве поискового прожектора, также подходит для организации наружного освещения судов и открытых площадок всех типов. Возможность изменения направления светового луча 350 градусов по горизонтали с шагом 30 градусов.

Модель	SSD-370R
Напряжение	AC100V-240V 50Hz/60Hz
Мощность	370W освещение + 180W электропривод
Тип лампы	LED
Световой поток	37000 LM
Индекс цветопередачи	⩾ 75
Цветовая температура	3000-5000 k
Степень защиты	Ip66
Дальность освещения	2000 м
Кабельный ввод	ф12-14
Материал	нержавеющая сталь
Вес	275 кг.
Ресурс	⩾ 50 000 часов
Рабочая температура	-30C°... +50°C

SSD-590

Прожектор судовой поисковый светодиодный

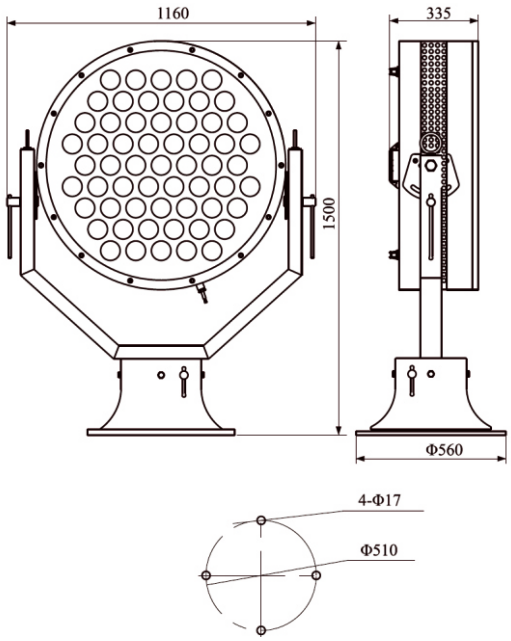

Светодиодный прожектор изготовлен из прочных износостойких материалов, устойчивых к коррозии и воздействию морской воды, с эмалевым покрытием печной закалки. Предназначен для использования на всех типах морских и речных судов, а также кораблях ВМФ. Помимо использования в качестве поискового прожектора, также подходит для организации наружного освещения судов и открытых площадок всех типов.

Модель	SSD-590
Напряжение	AC100V-240V 50Hz/60Hz
Мощность	590W
Тип лампы	LED
Сила света	3700000 cd
Индекс цветопередачи	⩾ 75
Цветовая температура	5000 - 8300 k
Степень защиты	Ip66
Дальность освещения	2500 м
Кабельный ввод	ф9-10,5
Материал	нержавеющая сталь
Вес	270 кг.
Ресурс	⩾ 50 000 часов
Рабочая температура	-30C°... +50°C

SSD-590R

Прожектор поисковый светодиодный судовой

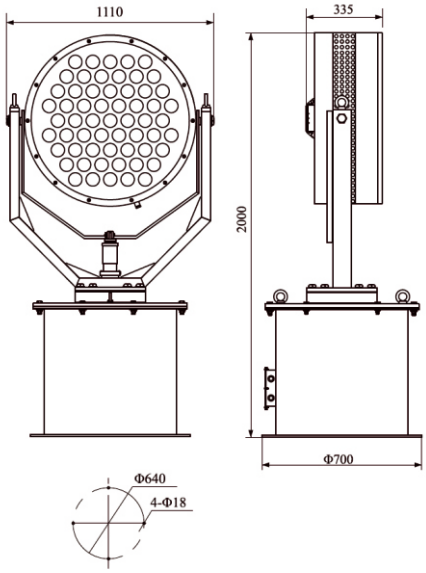



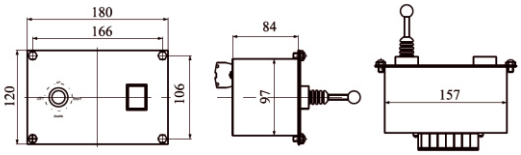

Светодиодный прожектор оборудован системой дистанционного управления. Изготовлен из прочных износостойких материалов, устойчивых к коррозии и воздействию морской воды, с эмалевым покрытием печной закалки. Предназначен для использования на всех типах морских и речных судов, а также кораблях ВМФ. Помимо использования в качестве поискового прожектора, также подходит для организации наружного освещения судов и открытых площадок всех типов.

Модель	SSD-590
Напряжение	AC100V-240V 50Hz/60Hz
Мощность	590W освещение + 180 W электропривод
Тип лампы	LED
Сила света	3700000 cd
Индекс цветопередачи	⩾ 75
Цветовая температура	5000-8300 k
Степень защиты	Ip66
Дальность освещения	2500 м
Кабельный ввод	ф9-10,5
Материал	нержавеющая сталь
Вес	300 кг.
Ресурс	⩾ 50 000 часов
Рабочая температура	-30C°... +50°C

uprawa.ru

8 (800) 500 48 42